

雨センサー R-B2




制御盤 温室・ビニールハウス

内部の三角型のますが、雨の重さで転倒し、スイッチが作動して、信号を出力します。



- 雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。
- 弊社、制御盤(対応機種)に接続すると、雨制御が可能になります。
- 防鳥針金(SUS)付になりました。
- 弊社では取付架台も別途ご用意しております。

■ 雨センサー寸法図 (単位:mm)

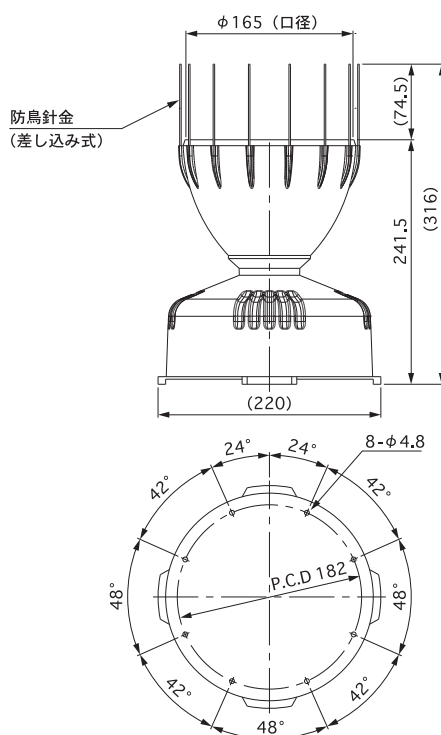

■ 雨センサー仕様

感度	雨量0.2mm/1転倒
出力信号	リードスイッチによるメーク接点出力(無電圧)
端子	1.25Y-3L
附属ケーブル	12mケーブル
本体	ABS樹脂
転倒ます	クロムメッキ
色	ブラック
附属品	防鳥針金16本(予備1本含む)・取付ネジ4本・ゴミ除けスクリーン1個
質量	約1.0kg



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●雨信号が出続ける、又は雨を感じしない。●製品を落とした、破損した。



ご使用中を中止し、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

本社・工場
TEL(0532)38-6677

仙台営業所
TEL(022)218-2781

関東営業所
TEL(049)299-0200

四国営業所
TEL(088)880-6868

福岡営業所
TEL(092)513-0005

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2018.4

カタログ記載内容2018年4月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。