

雨センサー RH-1




センサー
温室・ビニールハウス

雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。



- 雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。
- 弊社、制御盤（対応機種）に接続すると、雨制御が可能になります。

■ 雨センサー・雨センサー取付金具寸法図 (単位:mm)

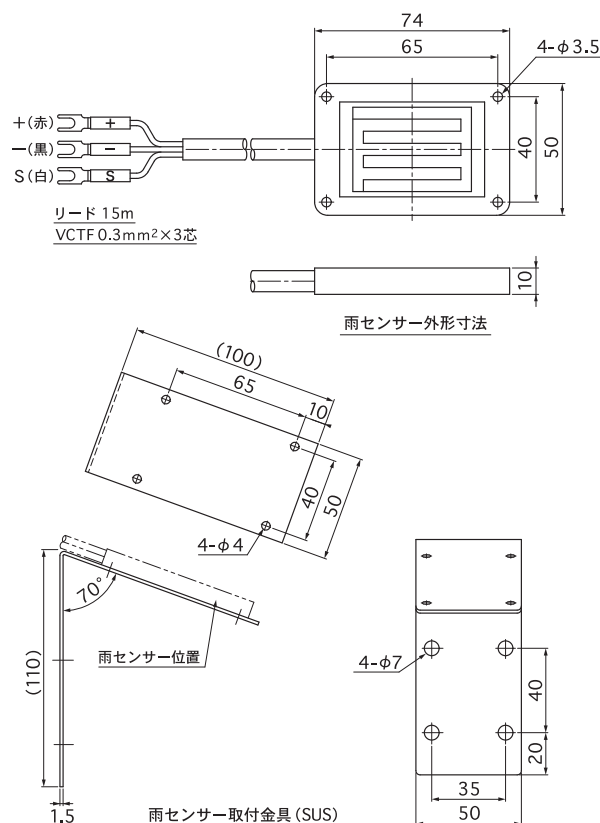

■ 雨センサー仕様

感部	くし形電極雨センサー・ヒーター付
端子	1.25-YASS4
取付金具	Uボルト・ナット×2セット、小ねじ・ナット×2セット
付属ケーブル	0.3mm²×3芯 VCTF 15m
質量	約1.5kg (本体・ケーブル・取付金具類含む)



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
降雨警報器を湿気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。



JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場/中部営業所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙 台 営 業 所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-1 スコアビル208号

関 東 営 業 所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四 国 営 業 所 〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番20号 キタムラビル2号

福 岡 営 業 所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2026.10

カタログ記載内容2026年10月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。