

引き違い減速機



引き違い窓

温室・ビニールハウス・特殊温室

引き違い窓に、選ぶなら施工効率、スペース効率に優れた

JOP 引き違い減速機。



JE40-2004L
(片窓開閉 チェーン式)

※ 写真はオプションのリミットボックス付です。

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

高効率な小型モーターとチェーン&タイロッドにより、引き違い窓を90メートル※までスライド開閉できます。

コンパクトなボディにより、温室内の突出が最小限で、栽培管理も容易に行うことができます。

また、手動ハンドルにより、停電時など不意な事態でも安心してお使いいただけます。

※ 対象機種: JE90-2009L (R)

■ 三相AC200Vシリーズ

型式	JE40-2004L	JE40-2004R	JE90-2009L	JE90-2009R
				
電源電圧	三相AC200V		三相AC200V	
減速機形式	片窓開閉式		片窓開閉式	
開閉形式	チェーン式		チェーン式	
駆動方式	モーター直結		モーター直結	
モーター 出力 極数	0.04KW / 4P		0.09KW / 4P	
リミットスイッチ	ギヤーヘッド式(1/10)		ギヤーヘッド式(1/10)	
材質	本体	アルミ鋳物	アルミ鋳物	
	ウォームギヤ	S45C	S45C	
	ギヤホイール	S45C	S45C	
表面処理	焼付アクリル粉体塗装(空気媒体式)			

■ 単相AC100Vシリーズ

JE40-1004L	JE40-1004R	JE90-1009L	JE90-1009R
			
単相AC100V		単相AC100V	
片窓開閉式		片窓開閉式	
チェーン式		チェーン式	
モーター直結		モーター直結	
0.04KW / 4P		0.09KW / 4P	
ギヤーヘッド式(1/10)		ギヤーヘッド式(1/10)	
アルミ鋳物		アルミ鋳物	
S45C		S45C	
S45C		S45C	
焼付アクリル粉体塗装(空気媒体式)			


※ 写真はオプションのリミットボックス付です。※ Rは右、Lは左(温室内部より見た場合)です。

■ オプション ※ オプション(開閉機器)はこの他にも多数取り揃えています。



リミットボックス

● 1/10



アーム

※ 左から 120L、90L、70L、50L、120I、90I、70I



安全装置



タイロッド

● φ8 L=2,625mm
● φ8 L=3,000mm
● φ8 L=3,500mm



ターンバックル



滑車



チェーン

● 185R (L=2,350mm)
● 159R (L=2,019mm)




ブッシング

● ジュラコン製
● 取付穴 φ16~φ18

■ 施工図

本図は、減速機左側取付で標準的な部材配置を示しています。

※ スパンは同じ長さで数スパンあります。目安として、一般的な温室の場合、90Wは総スパン長90m、40Wは総スパン長40mまで開閉可能です。

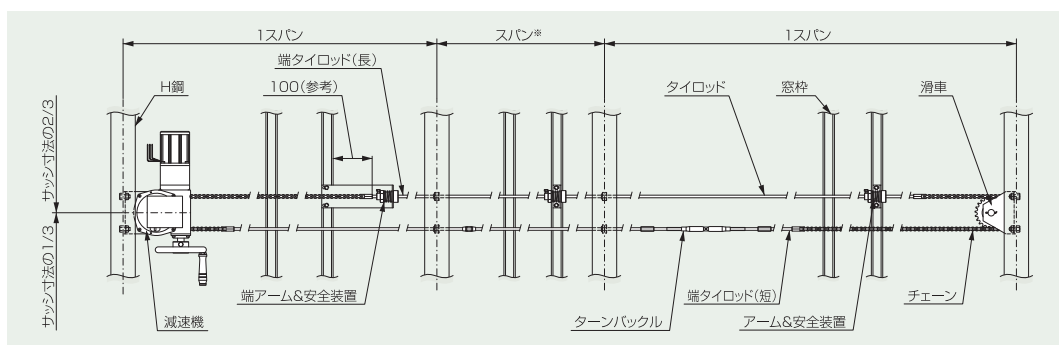

安全に関するご注意

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

● 煙が出たり、異常な音、においがする。● 内部に水や異物が入った。● 製品を落としたり、ハウジングケースを破損した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

日本オペレーター株式会社


本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四国営業所 〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番20号 キタムラビル2号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクエア2号

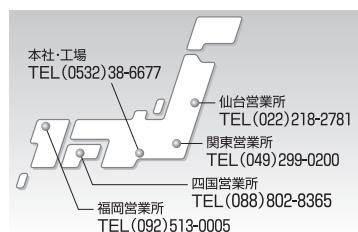

2023.1

※ 製品の仕様は、改良のため予告無く変更されることがあります。