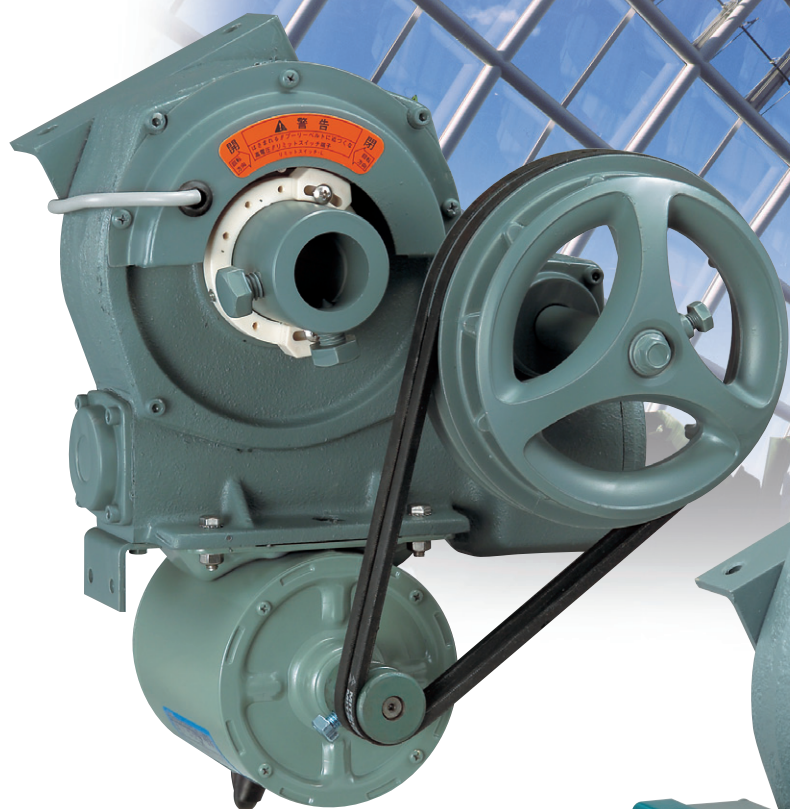


減速機

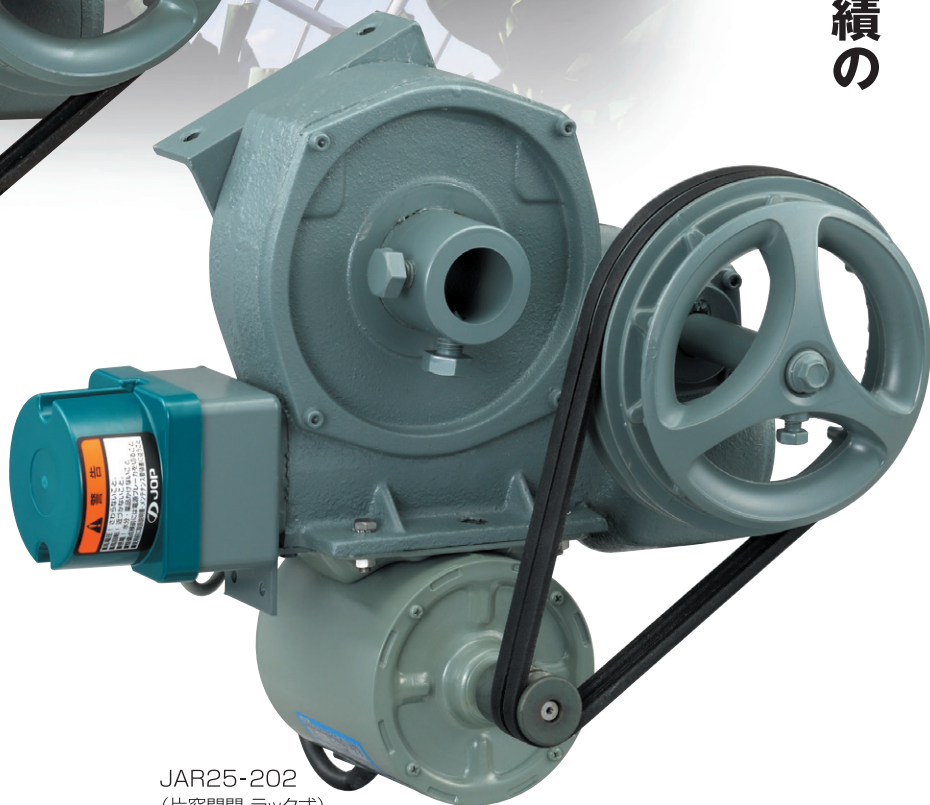


換気窓開閉装置 天窓・側窓・特殊窓
温室・ビニールハウス・特殊温室

換気窓開閉減速機、選ぶなら信頼と実績の
JOPベストセラー減速機から。





JA25-202
(片窓開閉 アーム式)





JAR25-202
(片窓開閉 ラック式)




コストパフォーマンスに優れていること。取り付け作業がしやすいこと。
メンテナンスが容易で信頼性が高いこと。
JOP減速機は、求められるさまざまな要素を、高次元で満足させた減速機のベストセラー。
新たに、ベルトプーリーにアルミダイキャストを採用し、軽量化もいちだんと高めました。

■ 三相AC200Vシリーズ

型式	JA25-202	JAR25-202	JA32-202	JAR32-202	JA40-202
					
電源電圧	三相AC200V	三相AC200V	三相AC200V	三相AC200V	三相AC200V
減速機形式	片窓開閉式	片窓開閉式	片窓開閉式	片窓開閉式	片窓開閉式
開閉形式	アーム式	ラック式	アーム式	ラック式	アーム式
シャフト	25A	25A	32A	32A	40A
駆動方式	Vベルト×2本	Vベルト×2本	Vベルト×2本	Vベルト×2本	Vベルト×2本
モーター 出力/極数	0.2KW/4P	0.2KW/4P	0.2KW/4P	0.2KW/4P	0.2KW/4P
リミットスイッチ	出力軸直結式	ギヤーヘッド式	出力軸直結式	ギヤーヘッド式	出力軸直結式
材質	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール
	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄
表面処理	合成樹脂エナメル塗装(空気媒体式)				
注記	側窓用も製作可能です。				

型式	JB25-202	JBR25-202
		
電源電圧	三相AC200V	三相AC200V
減速機形式	両窓開閉式	両窓開閉式
開閉形式	アーム式	ラック式
シャフト	25A	25A
駆動方式	Vベルト×2本	Vベルト×2本
モーター 出力/極数	0.2KW/4P	0.2KW/4P
リミットスイッチ	出力軸直結式	ギヤーヘッド式
材質	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール
	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄
表面処理	合成樹脂エナメル塗装(空気媒体式)	
注記	側窓用も製作可能です。	

■ 単相AC100Vシリーズ

型式	JA25-102	JAR25-102	JB25-102	JBR25-102
				
電源電圧	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V
減速機形式	片窓開閉式	片窓開閉式	両窓開閉式	両窓開閉式
開閉形式	アーム式	ラック式	アーム式	ラック式
シャフト	25A	25A	25A	25A
駆動方式	Vベルト×2本	Vベルト×2本	Vベルト×2本	Vベルト×2本
モーター 出力/極数	0.2KW/4P	0.2KW/4P	0.2KW/4P	0.2KW/4P
リミットスイッチ	出力軸直結式	ギヤーヘッド式	出力軸直結式	ギヤーヘッド式
材質	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール	本体 ウォームギヤ ギヤホイール
	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄	鋳鉄 S45C S45C/チルド鋳鉄
表面処理	合成樹脂エナメル塗装(空気媒体式)			
注記	側窓用も製作可能です。			



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、ハウジングケースを破損した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

日本オペレーター株式会社

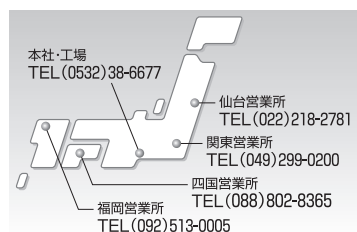
本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四国営業所 〒781-0014 高知県高知市菊野南町28番20号 キタムラビル2号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号



2023.1

カタログ記載内容2023年1月現在
※製品の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。