

制御子器



天窓・側窓・特殊窓
温室・ビニールハウス・特殊温室

コンパクトなボディに
開閉マグネットコンタクタ／マグネットスイッチを搭載。
3相200Vモーター用から、単相インダクションモーター用まで
多彩にラインナップ。




MR20



R20

- 軽量プラスチックケースで、取扱いが簡単で耐食性に優れています。
- カバーは全面取り外し式を採用し、結線が容易にできるように配慮しています。

構成例

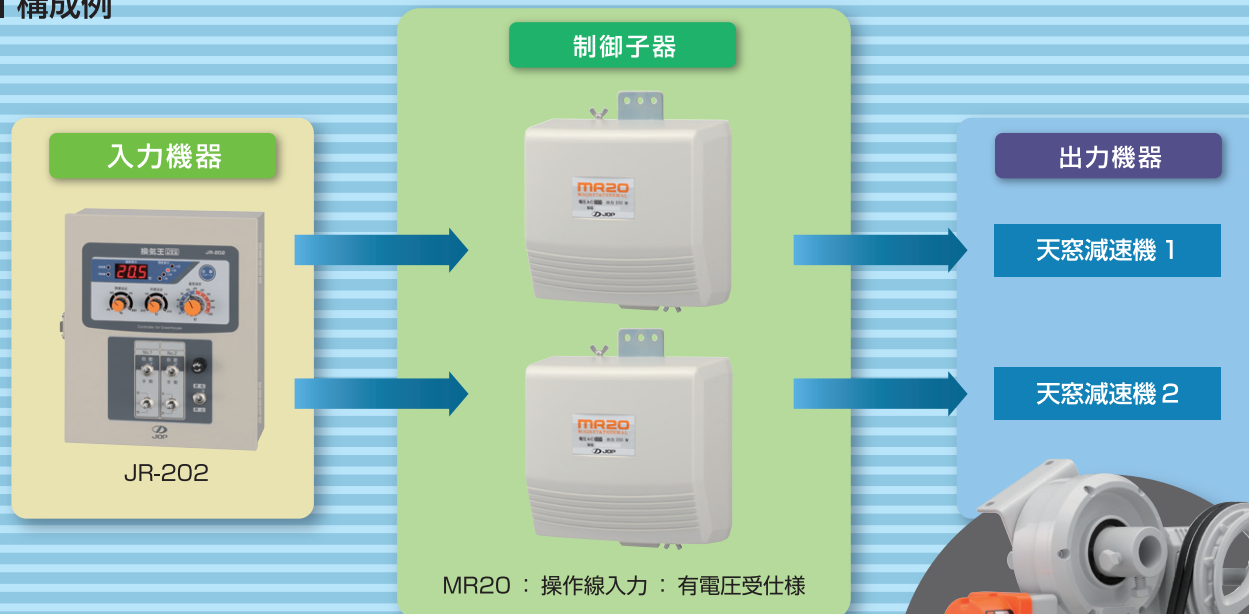

※ 減速機1台につき、
制御子器が1台必要になります。



減速機への
取り付けが
可能です。

※減速機によっては、取り付け
できない場合もございます。



制御子器仕様

型 式	MR20	MRU20	R20	RU20	R200	R10	R10R	R10RR
電 圧	200V					100V		
操作線入力	有電圧受	無電圧受	有電圧受	無電圧受	無電圧受 ※1	有電圧受		
サーマル	有		無					
備 考	※2	※2				200W モーター用	40W モーター用	90W モーター用
ケーブル穴	φ21×4 ゴムブッシュ付き							
外形寸法	200(W)×191(H)×120(D) (金具・突起部含まず)							

●ご使用になる制御盤や、減速機モーターの仕様に合わせて選択してください。 ●子器の選択にお困りの場合、お気軽にお問い合わせください。

※1 押し釦スイッチからの無電圧受。 ※2 MRタイプは使用されるモーターのアンペア数のご指示をお願いします。



安全に関するご注意

安全点検のお願い

このような症状はありませんか？
●異常な音がする。 ●正常に作動しない。




使用を中止し制御盤の電源を切り、販売店または日本オペレーター(株)にご相談ください。

商品を安全にお使いいただくため、制御盤、減速機の仕様にあった制御子器を選定してください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大怪我になることがあります。

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
 関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5
 四国営業所 〒781-0014 高知県高知市薊野南町28番20号 キタムラビル2号
 福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

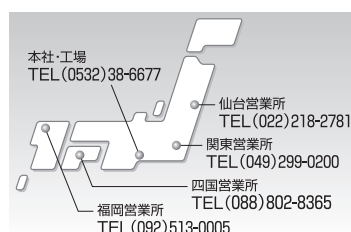

2023.1

※ 製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。